
Tragrolle 306 / 307 / 308 / 309

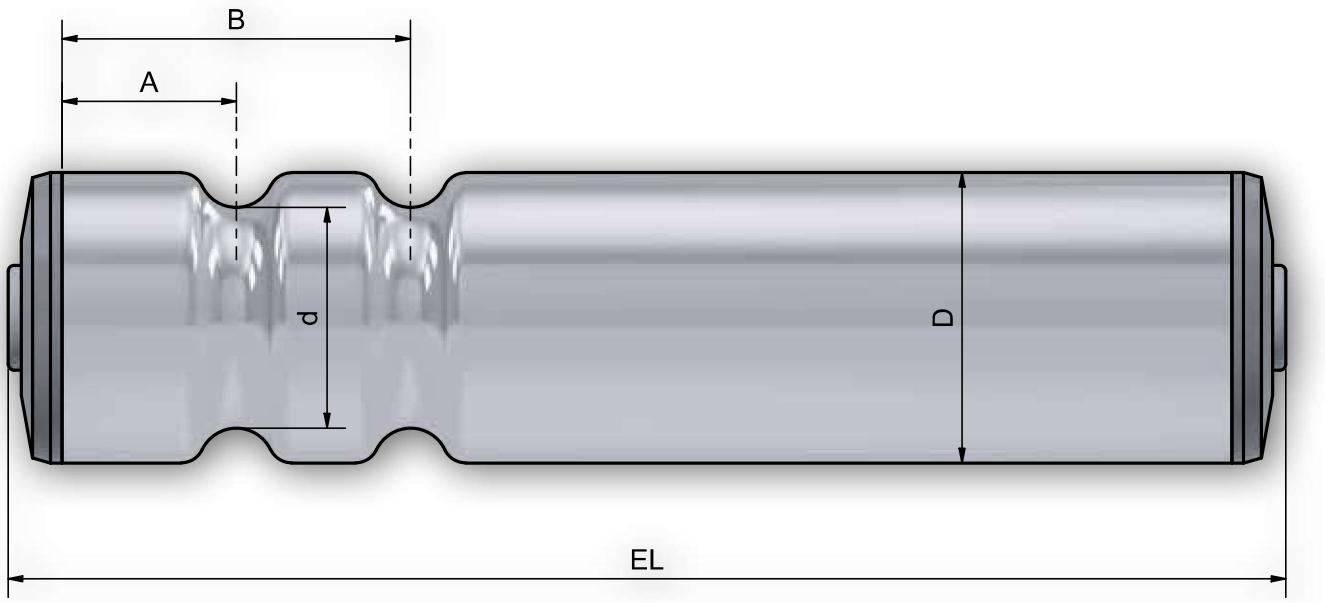

Stahlrohr

Riemen-Ø	4	4	5	6	6	6	6	8	8
Rohrabm.-Ø	30x1	40x1,5	48x1,5	50x1,5	60x2	63,5x2,9	80x3	88,9x2,9	108x3,25
A min	30	30	30	30	35	35	35	35	35
(B-A) min	30	30	30	30	35	35	35	35	35
d min	22	32	38	38	48	51	68	73	92


Kunststoffrohr

Riemen-Ø	4	4	5	5
Rohrabm.-Ø	30x1,8	40x2,3	50x2,8	63x3
A min	35	35	30	35
(B-A) min	30	30	30	35
d min	22	32	40	53

Mögliche Lagertypen für Rollen mit Rundriemennuten:
60, 250, 260, 290, 300, 301, 302, 400, 402


Optional

Tragrolle 306 / 307 / 308 / 309

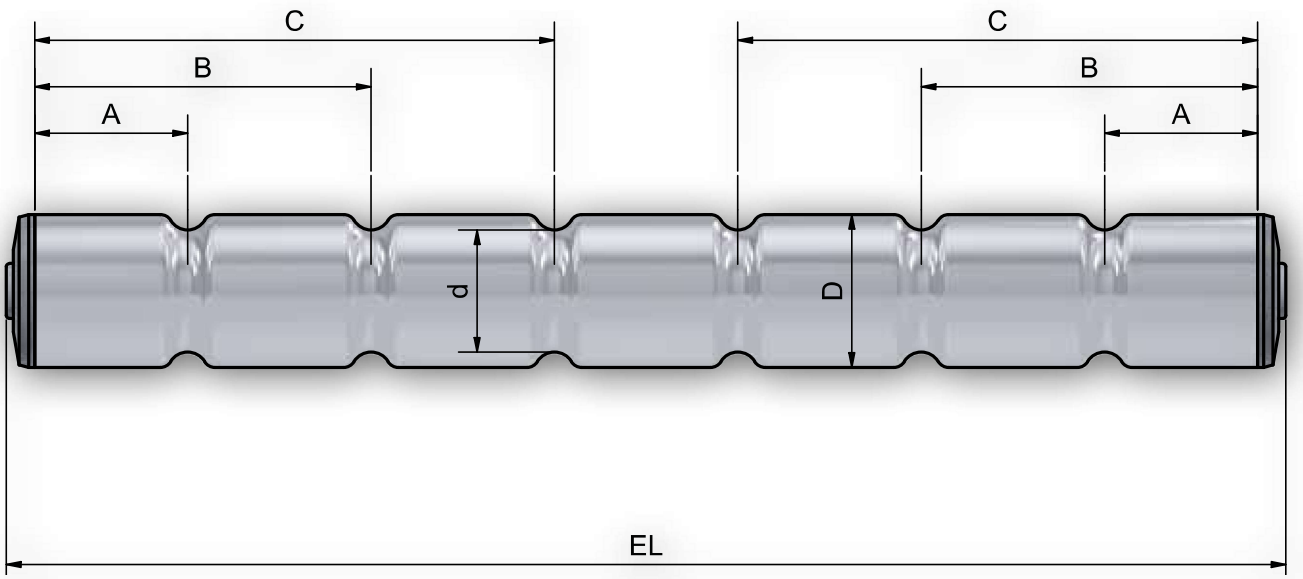


Hinweis


Typ 306 auch lieferbar mit weiteren Sicken verteilt über die gesamte Rohrlänge, Mindestabstand zwischen den Sicken 30 mm

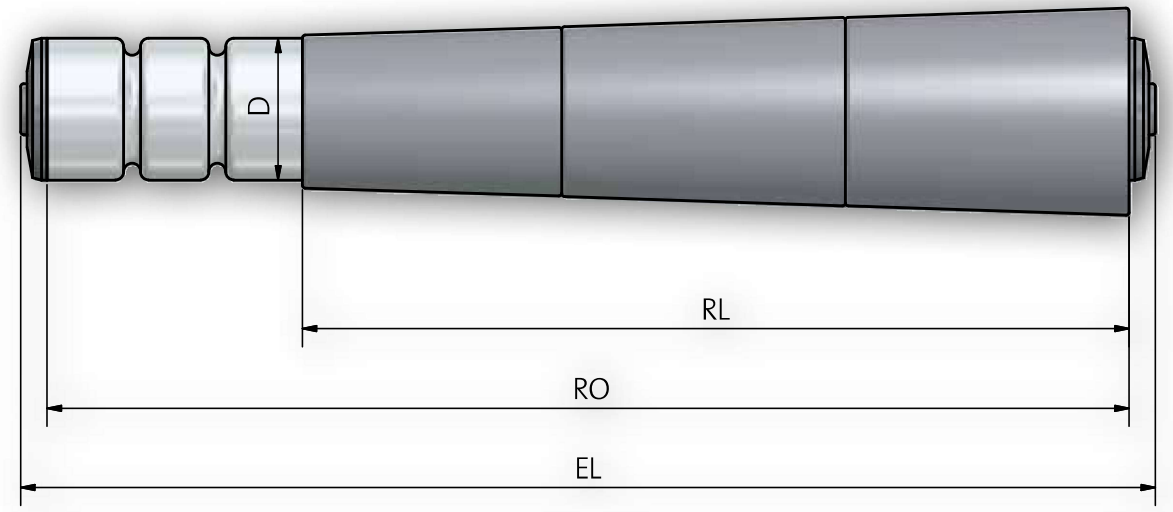

Zubehör - Rundriemenrad

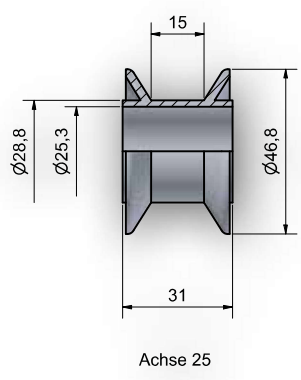

Achse 25

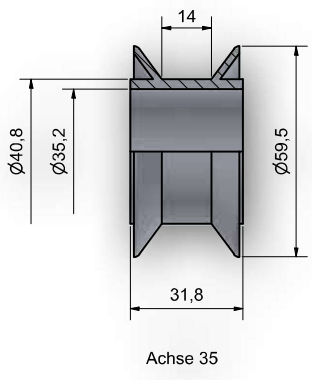

Achse 35

Bestellzusatz vor Rollentyp:
306 = 1 Sicke
307 = 2 Sicken
308 = 3 Sicken
309 = 4 Sicken

Technische Hinweise Allgemeine Hinweise S. 5